





CATALOGO | 2020 LUMINARIA PÚBLICA

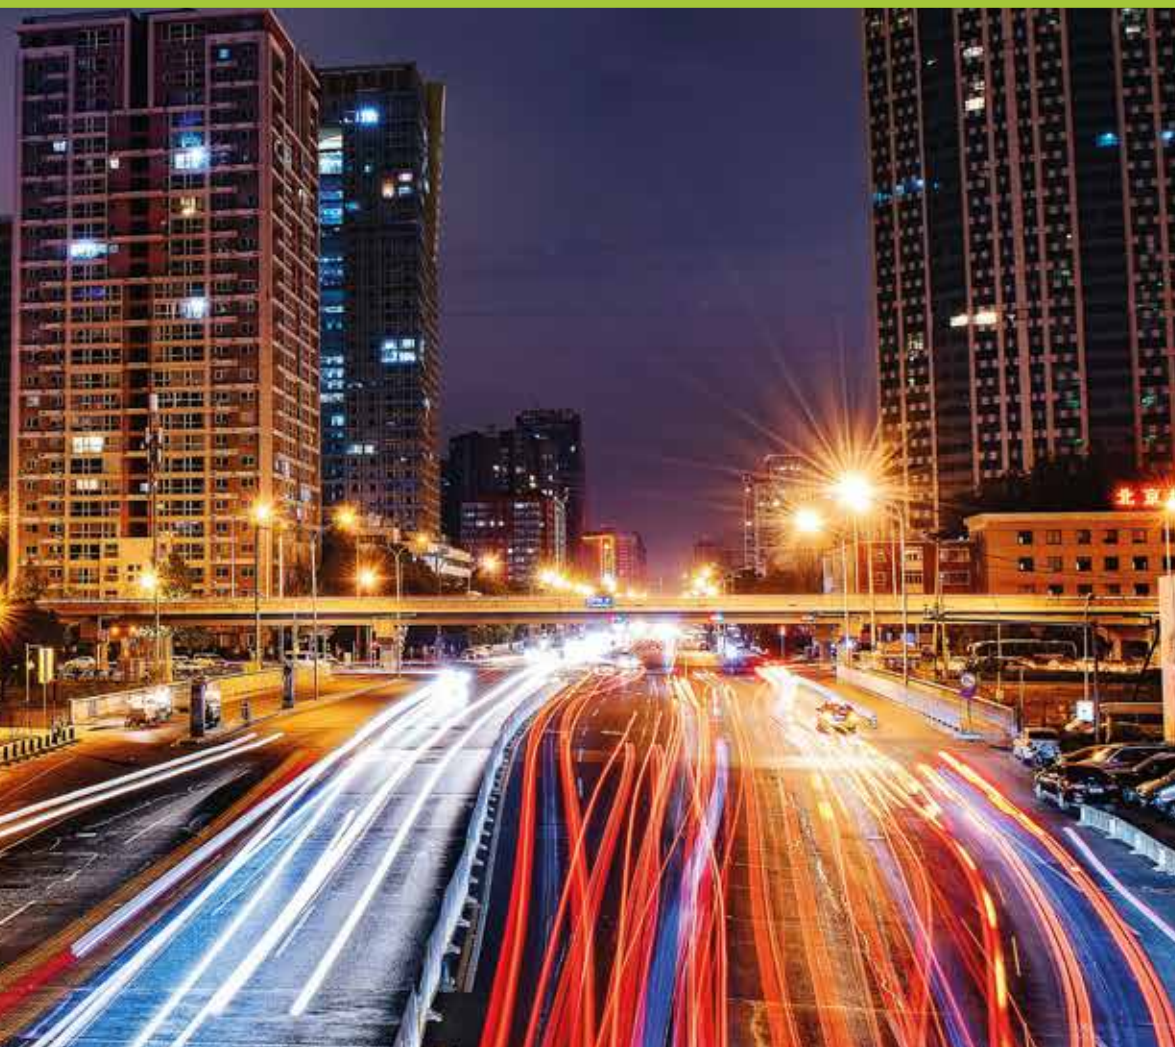

 ventas@frangustore.cl

 [@frangustore_cl](https://www.instagram.com/frangustore_cl)


 +56 9 94376132
+56 9 83871936



Código: 34988

LUMINARIA DE PUBLICO P68 60W


Potencia: 60W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones : 650MM*244MM*155MM
 Vida útil: 100000H
 Lúmenes: $\geq 8000\text{LM}$ (137LM/W)
 DRIVER:INVENTRONICS
 CHIP:LUMILED 3030 72LEDS
 IP:66
 IK:09
 THD <15
 PROTECCION $\geq 20\text{KV}$ (SPD INCLUIDO)
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

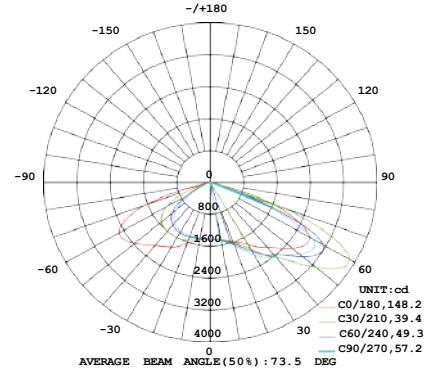

Código: 34989

LUMINARIA DE PUBLICO P68 90W


Potencia: 90W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones : 705MM*286MM*144MM
 Vida útil: 100000H
 Lumenes: $\geq 13000\text{LM}$ (140LM/W)
 DRIVER:INVENTRONICS EUK
 CHIP:LUMILED 3030 144LEDS
 IP:66
 IK:09
 THD <15
 PROTECCION $\geq 20\text{KV}$ (SPD INCLUIDO)
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

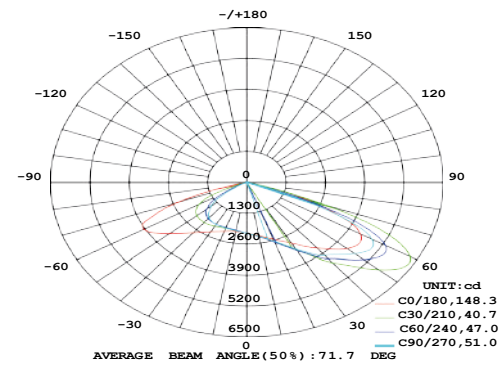

Código: 34990

LUMINARIA DE PUBLICO P68 150W

Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K(FRIO)
 Voltaje: 90-305(V)
 Dimensiones: 831MM*339MM*144MM
 Vida útil: 100000H
 Lumenes: $\geq 20000\text{LM}$
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 CHIP: LUMILED 3030 180LEDS
 IP: 66
 IK: 09
 THD <15
 PROTECCION $\geq 20\text{KV}$ (SPD INCLUIDO)
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

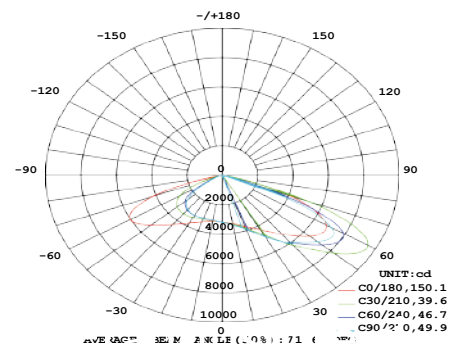




Código: 34991

LUMINARIA DE PUBLICO P11 60W


Potencia: 60W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones: 450MM*299MM*86MM
 Vida útil: 100000H
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 Lúmenes: ≥ 8000 LM ($\pm 5\%$)
 CHIP: LUMILED 3030 108LEDS
 IP: 65
 IK: 08
 THD < 15
 PROTECCIÓN ≥ 10 KV
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

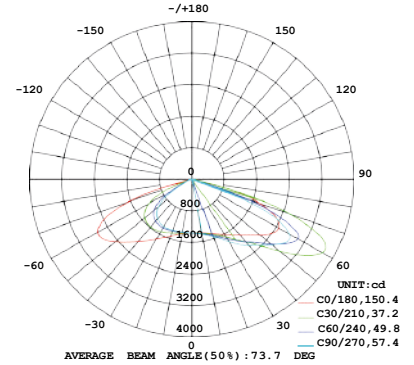

Código: 34992

LUMINARIA DE PUBLICO P11 90W


Potencia: 90W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones: 450MM*299MM*86MM
 Vida útil: 100000H
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 Lúmenes: ≥ 13000 LM
 CHIP: LUMILED 3030 108LEDS
 IP: 65
 IK: 08
 THD < 15
 PROTECCIÓN ≥ 10 KV
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

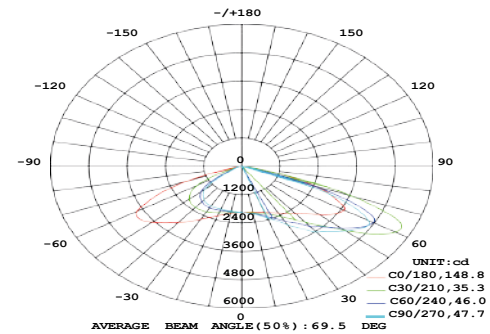

Código: 34993

LUMINARIA DE PUBLICO P11 150W

Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones: 608MM*351MM*102MM
 Vida útil: 100000H
 Lúmenes: ≥ 20000 LM
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 CHIP: LUMILED 3030 180LEDS
 IP: 65
 IK: 08
 THD < 15
 PROTECCIÓN ≥ 10 KV
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

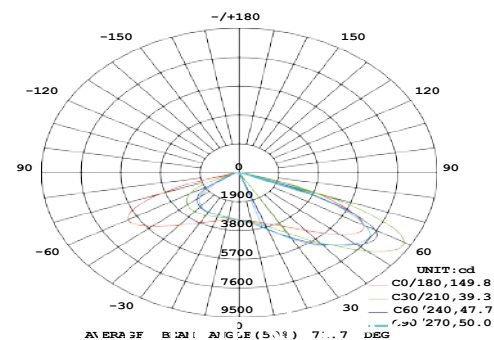




Código: 34995



LUMINARIA DE PUBLICO VILLA 90W

Potencia: 90W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones: 400MM*400MM*815MM
 Vida útil: 100000H
 Lúmenes: ≥ 11500 LM
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 CHIP: LUMILED 3030 144LEDS
 IP: 65
 IK: 08
 THD < 15
 PROTECCION ≥ 10 KV
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

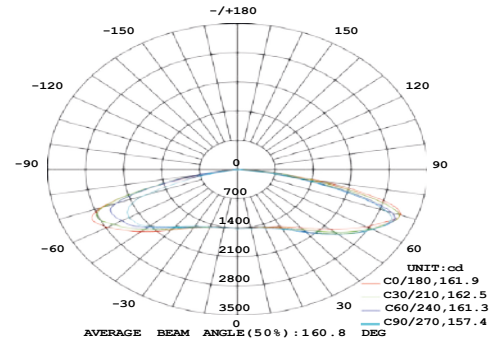


Código: 34992



LUMINARIA DE PUBLICO URBAN 90W

Potencia: 90W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 90-305 (V)
 Dimensiones: 520MM*520MM*627MM
 Vida útil: 100000H
 Lúmenes: ≥ 11500 LM
 DRIVER: INVENTRONICS EUK
 CHIP: LUMILED 3030 144LEDS
 IP: 66
 IK: 08
 THD < 15
 PROTECCION ≥ 10 KV
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

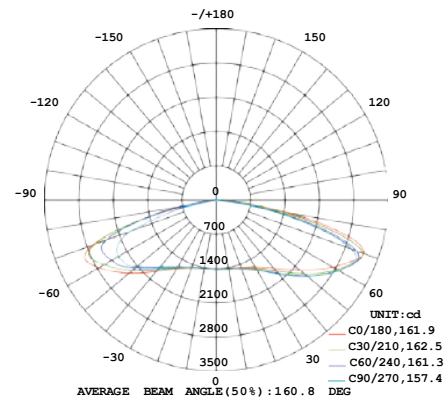


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO ZD 50W

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 395MM*140MM*38MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lúmenes: ≥ 4750 LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 1 Año
 CERTIFICACIÓN SEC




Código: 34574

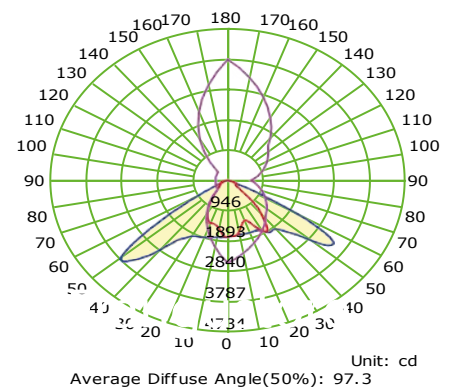

FOCO LUMINARIA DE PUBLICO ZD 100W


Potencia: 100W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 530MM*182MM*50MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lúmenes: ≥ 9800 LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 1 Año
 CERTIFICACIÓN SEC

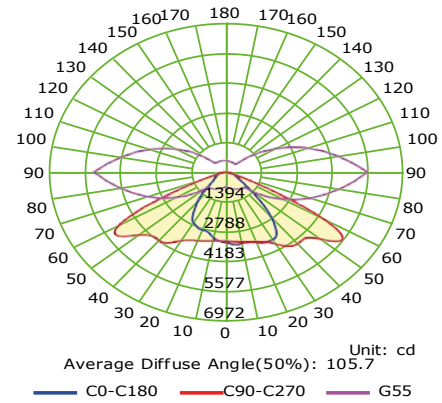

Código: 34575

FOCO LUMINARIA DE PUBLICO ZD 150W


Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 590MM*182MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lúmenes: ≥ 13500 LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 1 Año
 CERTIFICACIÓN SEC

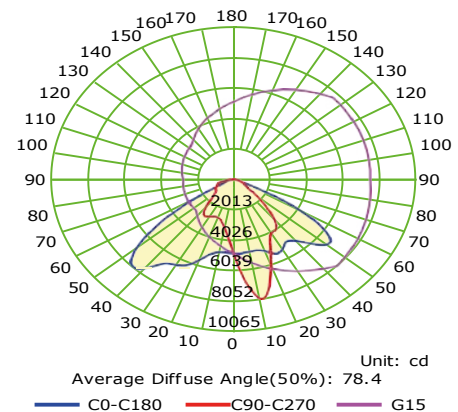

Código: 34576

FOCO LUMINARIA DE PUBLICO COB BJ 50W

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 5000K
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 500MM*215MM*75MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lúmenes: ≥ 4300 LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 2 Años

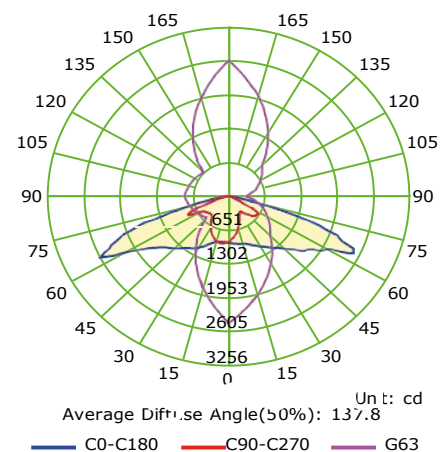

Código: 30044




FOCO LUMINARIA DE PUBLICO COB BJ 100W

Potencia: 100W
 Color de temperatura: 5000K
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 725MM*280MM*90MM
 Vida útil: 50000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥8500LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30045

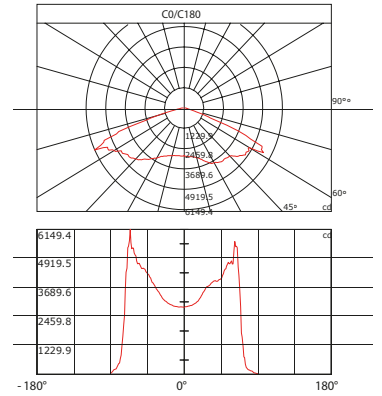


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO COB BJ 150W

Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 850MM*330MM*100MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥13000LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30046

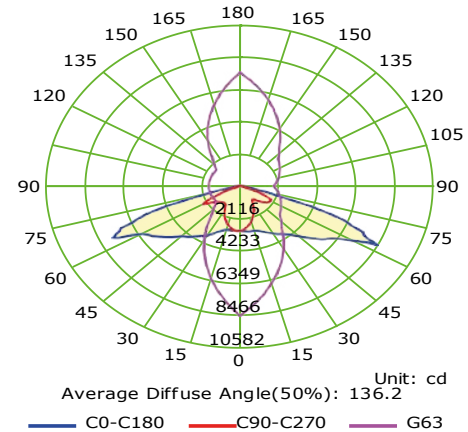


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO BXJG 50W

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 540MM*285MM*70MM
 Vida útil: 50000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥6000LM
 Driver: MeanWell
 Chip led: philips3030
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 5 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30060

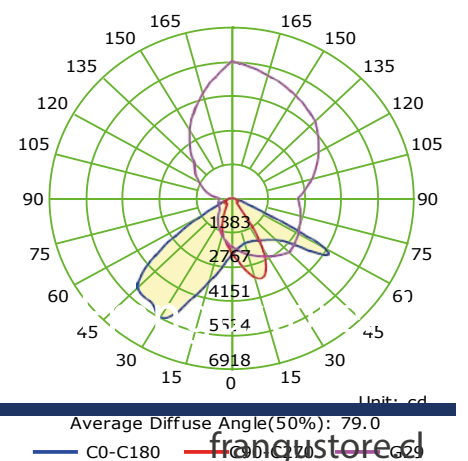

Average Diffuse Angle(50%): 79.0

Unit: cd
 C0-C180 C90-C270 G63




FOCO LUMINARIA DE PUBLICO ZD 100W

Potencia: 100W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 530MM*182MM*50MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: \geq 9800LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: \geq 0.9
 Garantía: 1 Año
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30061

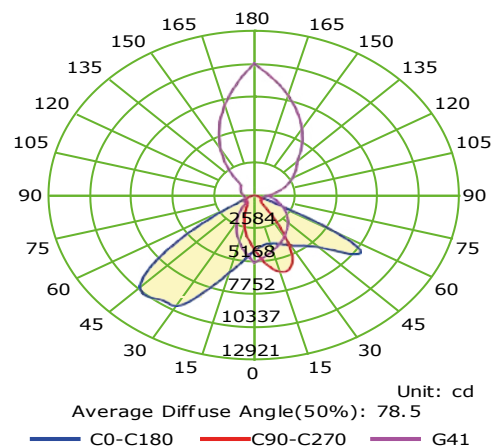


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO COB BJ 150W

Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 850MM*330MM*100MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: \geq 13000LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: \geq 0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30046

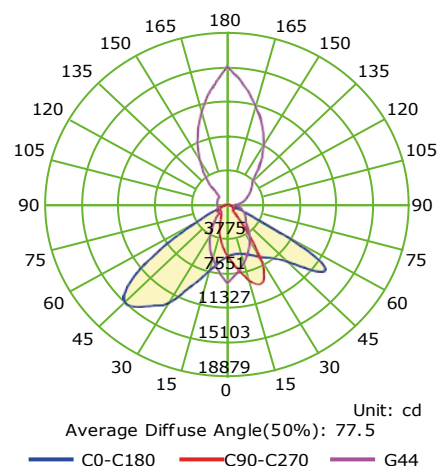


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO YS 24W

Potencia: 24W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 380MM*150MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: \geq 1950LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: \geq 0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30040

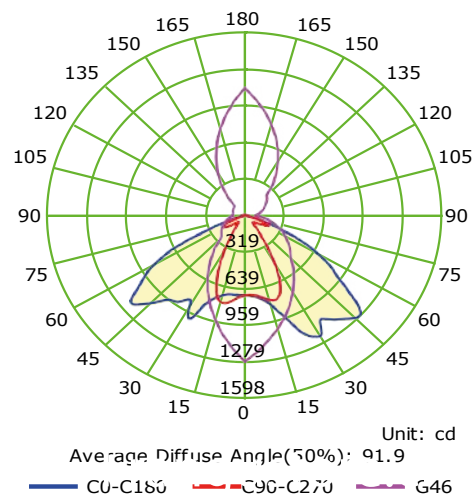




Código: 30041



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO YS 50W

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 490MM*215MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: $\geq 4800\text{LM} \pm 5\%$
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

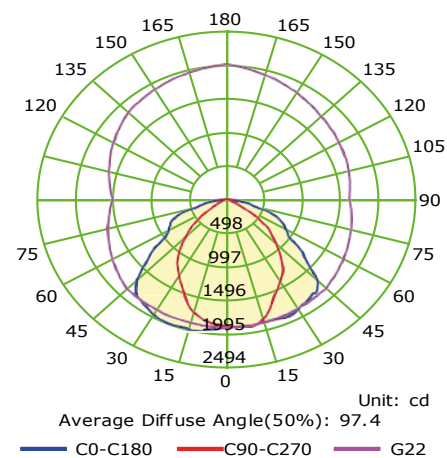


Código: 30046



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO YS 80W

Potencia: 80W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 550MM*255MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: $\geq 7000\text{LM}$
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

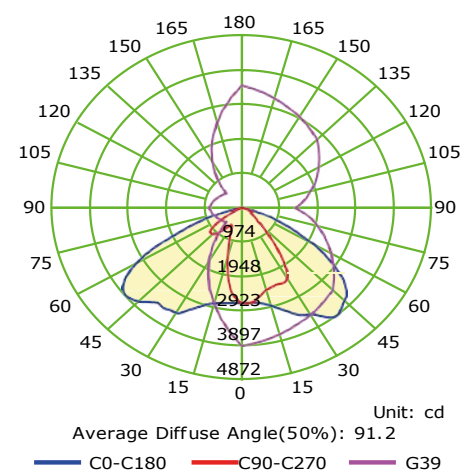


FOCO LUMINARIA DE PUBLICO YS 120W

Potencia: 120W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 650MM*285MM*85MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: $\geq 10700\text{LM}$
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC



Código: 30043

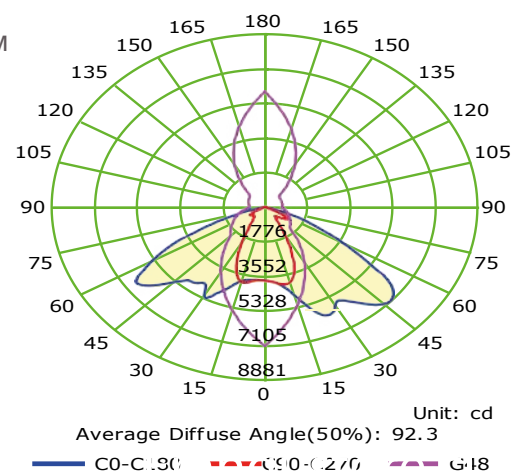




Código: 34002



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO SMD YSTP 50W

Potencia: 50W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 380MM*150MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥4300LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC


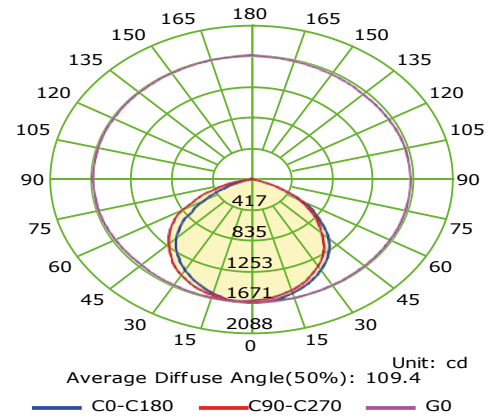


Código: 34003



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO SMD YSTP 100W

Potencia: 100W
 Color de temperatura: 5000K(FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 490MM*215MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥8500LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

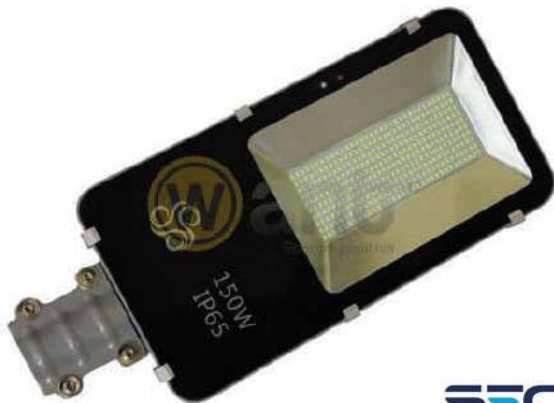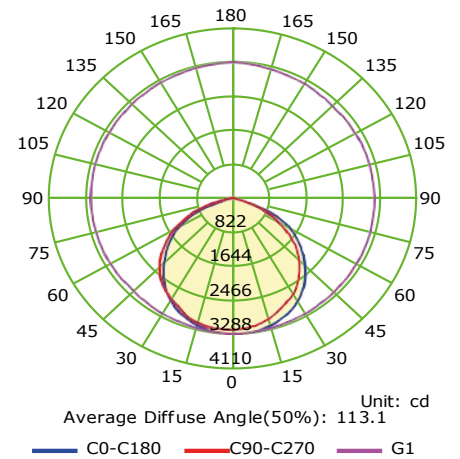


Código: 34004



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO SMD YSTP 150W

Potencia: 150W
 Color de temperatura: 5000K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 550MM*255MM*70MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥13000LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

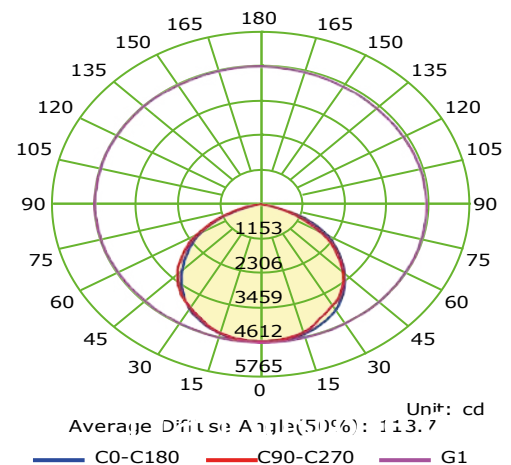

**LUMINARIA PUBLICA 30W 12V**

Potencia: 30w
 Color de temperatura: 5700K (FRIO)
 Voltaje: 12(V)
 Dimensiones: 435MM*160MM*70MM
 Vida útil: 50000H
 Lúmenes: $\geq 4800\text{LM}(\pm 5\%)$
 Ra: ≥ 70
 LED CHIP: CREE
 IP: 65
 Material: Aluminio
 Garantía: 1 Año

NOTA: Incluye controlador de carga y batería de 12V/18AH.
 Tiempo de uso: 4 + 4 (4 Horas Iluminación 100% - 4 Horas Iluminación 50%)

Código: 34966

**LUMINARIA PUBLICA 50W 12V**

Potencia: 50w
 Color de temperatura: 5700K (FRIO)
 Voltaje: 12(V)
 Dimensiones: 530MM*215MM*80MM
 Vida útil: 50000H
 Lúmenes: $\geq 8000\text{LM}(\pm 5\%)$
 Ra: ≥ 70
 LED CHIP: CREE
 IP: 65
 Material: Aluminio
 Garantía: 1 Año

NOTA: Incluye controlador de carga y batería de 12V/30AH.
 Tiempo de uso: 4 + 4 (4 Horas Iluminación 100% - 4 Horas Iluminación 50%)

Código: 34967

**LUMINARIA PUBLICA 80W 12V**

Potencia: 80W
 Color de temperatura: 5700K (FRIO)
 Voltaje: 12(V)
 Dimensiones : 650MM*265MM*80MM
 Vida útil: 50000H
 Lúmenes: $\geq 12800\text{LM}(\pm 5\%)$
 Ra: ≥ 70
 LED CHIP: CREE
 IP: 65
 Material: Aluminio
 Garantía: 1 Año

NOTA: Incluye controlador de carga y batería de 12V/60AH.
 Tiempo de uso: 4 + 4 (4 Horas Iluminación 100% - 4 Horas Iluminación 50%)

Código: 34968

**FOCO LED CON SOLAR 30W**

Potencia: 30w
 Color de temperatura: 6500K
 Vida útil: 25000H
 Chip: Bridgelux
 Material: Aluminio
 Panel de solar: 40w
 Batería: 24A/12V litio

Código: 35035

**FOCO LED CON SOLAR 15W**

Potencia: 15w
 Color de temperatura: 6500K
 Vida útil: 25000H
 Chip: Bridgelux
 Material: Aluminio
 Panel de solar: 25w
 Batería: 12A/12V litio

Código: 35034

**FOCO SOLAR 6W**

Potencia: 6W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 Panel solar: 10W
 Bateria : 15AH GEL
 Vida útil: 40000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥600LM
 Chip led: Samsung
 Garantía: 2Años

Código: 35033



Código: 34221

FOCO LED CON SOLAR 15W

Potencia: 15w
 Color de temperatura: 6500K
 Vida útil: 25000H
 Chip: Bridgelux
 Material: Aluminio
 Panel de solar: 25w
 Batería: 12A/12V litio



Código: 34222

FOCO SOLAR 12W

Potencia: 12W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 Panel solar: 35W
 Bateria : 30AH GEL
 Vida útil: 40000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥ 12000 LM
 Chip led: Samsung
 Garantía: 2 Años



Código: 35110

LUMINARIA LED SOLAR CON SENSOR 10W

Potencia: 10W
 Color de temperatura: 6500K
 Dimensiones: 37MM*19MM
 Batería: litio 6A/3.2V
 Chip: Epistar
 Vida útil: 25000H
 Material: Aluminio
 Sensor movimiento con Photocell



LUMINARIA LED SOLAR CON SENSOR 20W

Potencia: 20W
 Color de temperatura: 6500K
 Dimensiones : 490MM*235MM*65MM
 Batería: litio 12A/3.2V
 Chip: Epistar
 Vida útil: 25000H
 Material: Aluminio
 Sensor movimiento con Photocell

Código: 35111



LUMINARIA LED SOLAR CON SENSOR 30W


Potencia: 30W
 Color de temperatura: 6500K
 Dimensiones : 490MM*235MM*65MM
 Batería: litio 18A/3.2V
 Chip: Epistar
 Vida útil: 25000H
 Material: Aluminio
 Sensor movimiento con Photocell

Código: 35112



FOCO LUMINARIA DE PUBLICO PBLD 56W

Potencia: 56W
 Color de temperatura: 6500K (FRIO)
 Voltaje: 85-265 (V)
 Dimensiones : 305MM*305MM*80MM
 Vida útil: 25000H
 IP: 65
 Lumenes: ≥ 4400 LM
 Material: Aluminio
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Garantía: 2 Años
 CERTIFICACIÓN SEC

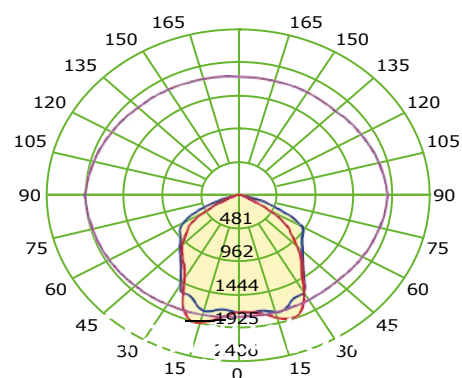

Unit: cd
 Average Diffuse Angle(50%): 104.8

— C0-C180 — C90-C270 — G17